



## CARGO CLASS

### Perdeli Semi Treyler

#### Teknik Özellikler

##### Şasi Genel

Yüksek mukavemeti sağlamak için S355J2 çeliğinden şasi, S420 çeliğinden televre sacı ile daha kaliteli K-Safe yük bağlama yuvaları galvaniz teknolojisi ile kaplanmıştır.

##### K-Safe

Bir tarafta 117 adet toplamda 234 adet yuvadan oluşan yük bağlama sistemi, Her bir yuva 2,5 ton yük bağlama kapasitesine sahiptir.

##### Ön Duvar

KTL kaplamalı dikmelerin ortasında alüminyum geçme profillerden yapılmış tam boy panel, ön duvar iç kısmında 1.500 mm yüksekliğinde multiplex tahta koruma plakası.

##### Arka Kapak

KTL kaplamalı dikmelerin arasında iki kanatlı, her kanatta gizli kilit sistemli, panel tip arka kapı.

##### Yan Kapak

Yanlarda 4 adet olmak üzere, toplam 8 adet 600 mm yüksekliğinde alüminyum kapak, kapakları forklift çarpmalarına karşı korumak için takozlar ve her kapakta gümrük mevzuatı şartlarını sağlayan perde/branda için kanca bulunmaktadır.

##### Yan Dikme

3 x 2 adet ithal kayar tip KTL kaplamalı yan dikmeler.

##### Yan Yapı

100 mm yüksekliğinde, 5 sıra tente altı alüminyum profiller.

##### Çatı

Kayar tavan ve kayar perde sistemi.

##### Çatı Kaldırma

3 x 50 mm seyir edebilir yükseltme özelliği ve yükleme için 500 mm çatı kaldırma özelliği.

##### Branda

İthal malzemeden, 680 gr/m<sup>2</sup> yan perde, gümrük halatlı, reflektif şerit uygulamalı, gümrük mevzuatına uygun.

##### Dingil ve Süspansiyon Sistemi

3x9 ton teknik kapasiteli, disk frenli dingiller. Havalı süspansiyon sistemi. Tam otomatik kalkar ön dingil.

##### Fren Sistemi

R13 regülasyonuna uygun EBS 2S/2M fren sistemi, ABS fonksiyonu ve RSS.

##### Yürüyüş ve Yükleme Fonksiyonları

Rampa yüklemeleri için yükseklik ayarlanmasını sağlayan indirme kaldırma kolu ve treyleri yürüyüş yüksekliğine otomatik olarak getiren sistem.

##### Lastik ve Jantlar

6+1 adet 385/65 R22,5 Lastikler. 22,5x11,75 Ofset 120 mm çelik jantlar.

##### Dengeleme Ayağı

24 ton kapasiteli, tek taraftan kumandalı ve çift hızlı.

##### Elektrik Sistemi

R48 regülasyonuna uygun, 1x15pollü ve/veya 2x7 pinli soket, 24V aydınlatma sistemi, LED ve reflektör özellikli yan pozisyon lambaları.

##### Taban

30 mm kalınlığında reçine kaplı multiplex tahta, 7.200 kg forklift yükü kapasiteli.

##### Yüzey Koruma

Çelikten imal edilmiş tüm şasi galvaniz teknolojisi ile kaplanmıştır. Kaynaklı çelik üst yapı bileşenleri, katoferez kaplama (KTL) ile korozyona karşı korunur.

##### İşaretleme ve Levhalar

- Arka reflektör R70 regülasyonuna uygun, 2 adet.
- Katlanabilir TIR levhası.
- Reflektif şerit uygulaması.



K-SAFE  
Koluman Yük Güvenliği Sistemi



## Standart Aksesuarlar



- 2" King Pin, R55 regülasyonuna uygun
- Kalkar arka tampon, R58 regülasyonuna uygun
- Sepet tip stepne taşıyıcı, 1 adet stepne için
- Teker takozu ve tutucusu, 2 adet
- Rampa dayama takozu, 2 adet
- Anti-spray çeyrek çamurluk, 4 adet. 109/2011 EEC regülasyonuna uygun.
- Yemek dolabı sacdan, aydınlatmalı, kilitlenebilir, 1 adet
- Takım dolabı sacdan, kilitlenebilir, 1 adet
- TS EN 29367-2 Standardına uygun 8 adet Ro-Ro halkası
- Katlanır yanıl koruma, R73 regülasyonuna uygun
- Arka tarafta treylere çıkış kolaylığı için çekilebilir tip merdiven, ayrıca 1 adet portatif alüminyum merdiven
- Yangın tüpü dolabı, 1 adet
- Traction help-sürüş yardımı
- 50 litre plastik su tankı
- 2 adet arka rulo çarpma takozu, yanlarda forklift çarpmasına karşı koruma takozu (sadece kapaklı için)
- R70 Regülasyonuna uygun, 1 adet katlanabilir TIR levhası, 2 adet reflektör ve reflektif şerit uygulaması
- Evrak çantası ve teknik dokümanlar, 1 adet

## Opsiyonel Özellikler

- 385/55 R 22,5 Lastik
- İlave bir sıra tente altı alüminyum profil
- 600 mm yükseklikte, 10 adet yan kapak + yanıl forklift çarpma takozu
- İlave stepne taşıyıcı, sepet tip
- R58 Regülasyonuna uygun sabit tampon
- 60 litre paslanmaz su tankı
- Fren sistemi özellik TIM/SmartBoard
- Antivandalizm yan branda
- 1 adet bijon anahtar ve kolu
- 1 adet yangın tüpü (ADR uyumluluk)
- ADR uyumluluk istenirse 1x15 pinli soketli elektrik sistemi
- EN 12642 Code XL Yük Emniyet Sertifikası
- Çift FH ayarlanabilir süspansiyon sistemi

## Teknik Açıklama

Üretici firma, önceden haber vermeksizin modeli, teknik özellikleri ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.

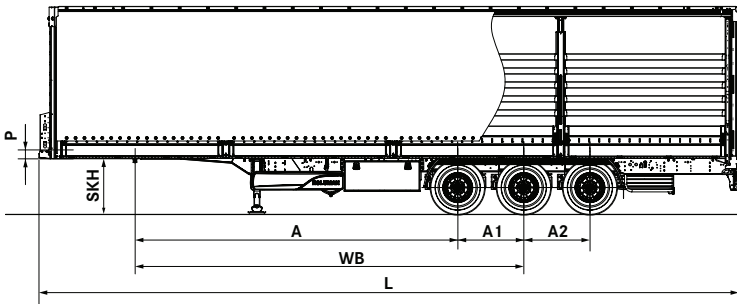

Genişlik - Dış	W	2.550 mm
Genişlik - İç	-	2.480 mm
Uzunluk - Dış	L	13.950 mm
Uzunluk - İç	-	13.620 mm
Yükseklik Max. (Gabari)	H	4.000 mm
İç Net Yükseklik	H3	2.770 mm
Beşinci teker yüksekliği (boş ve düzde iken)	SKH	1.110 mm
Beşinci teker yüksekliği (dolu) ISO1726-2 normuna göre	SKH	1.080-1.230 mm
Deve boynu yüksekliği	P	90 mm
Dingil mesafesi	WB	7.700 mm
Dingil eksenleri arası mesafe	A1-A2	1.310-1.310 mm
Boş ağırlık (+/- 3%)	-	7.090 kg
Toplam yüklü ağırlık	-	39.000 kg
King pin yükü (2" King Pin, SAE çelik std.)	-	12.000 kg

Koluman Otomotiv End. A.Ş.  
Fabrika;  
Şahin Mah., Sait Polat Bulvarı,  
No: 386/C, Tarsus  
MERSİN - TÜRKİYE  
T. +9(0) 324 651 0020  
F. +9(0) 324 651 4602

Ankara Şube;  
Ehlibeyt Mahallesi,  
Mevlana Bulvarı,  
No. 199/A, Çankaya  
ANKARA - TÜRKİYE  
T. +9(0) 312 583 7300  
F. +9(0) 312 473 7041 / 42

Ankara Şube;  
Karacaöğlan Mahallesi,  
Ankara Caddesi,  
No. 207-209, Gölbaşı  
ANKARA - TÜRKİYE  
T. +9(0) 312 497 5500  
F. +9(0) 312 497 5541

İstanbul Şube;  
Yakacak Caddesi,  
Ortadağ Mevki, No.33  
Sancaktepe - Kartal  
İSTANBUL - TÜRKİYE  
T. +9(0) 216 311 8050  
F. +9(0) 216 311 8229

Gaziantep Şube;  
Otoyol Org. San. Çıkışı,  
Gaziantep Cad. No.117  
Aktoprak - Şehitkamil  
GAZİANTEP - TÜRKİYE  
T. +9(0) 342 437 8500  
F. +9(0) 342 437 8400

Mersin Şube;  
Yenice Otoyol Çıkışı,  
Yenice - Tarsus  
MERSİN - TÜRKİYE  
T. +9(0) 324 651 4242  
F. +9(0) 324 651 4245