



## Alüminyum TANKER Üstyapı ADR' li

### Teknik Özellikler

#### Yardımcı Şasi

Yüksek mukavemeti sağlamak için S355J2 çeliğinden üretilmiştir.

#### Tank Gövdesi

Tank gövdesi, 5182 kalite alüminyum sac kullanılmış ve kalınlık min. 5 mm'dir. Tank gövdesi, DIN EN 13094'te verilmiş olan alüminyum alaşımli saclar referans alınarak imal edilmiştir.

#### Bölme Sayısı

Tank 5 bölmelidir. Her bölmeye ait dolun ve koruma kapağı mevcuttur.

#### Ara Bölme ve Dalgakıranlar

Ara bölme ve dalgakıranlar ADR'li standartlarına uygun alüminyum sacdan imal edilmiş olup, kalınlık min. 5 mm'dir.

#### Tank Drenaj Sistemi

Tank üzerinde dolun esnasında taşan yakıtı, yağmur sularını toplayan bir havuz ve bunu boşaltmak için tankın 2 tarafında drenaj sistemi bulunmaktadır.

#### Yürüme Platformu ve Korkuluğu

Tank üzerinde emniyetli yürümeyi sağlamak amacıyla, kaymaz malzemeden imal edilmiş yürüme platformu ve sağ tarafa pnömatik tahrikli korkuluk mevcuttur.

#### Merdiven

Tankın arkasında kaymaz malzemeden imal edilmiş, alüminyum merdiven mevcuttur.

#### Dolum Boşaltım Sistemi

- Tank boşaltım sistemi; 4" pnömatik kontrollü vanadan oluşmaktadır.

- Tank tercihe göre üstten ve alttan dolun özelliğine sahiptir.

#### Tank Malzemesi

5182 H111 kalite alüminyum sac

#### Tank Kesiti

Eliptik

#### ADR Tank Kodu

EN-13094'e göre belgelendirilmiş LGBF Tank, Class-3

#### Çalışma Sıcaklığı

-20/+50 °C

#### İşaretleme ve Levhalar

- Arka reflektör R70 regülasyonuna uygun , 2 adet
- 1 takım ADR uyarı işaretlemeleri
- Reflektif şerit uygulaması



### Standart Aksesuarlar




- Sabit arka tampon, R58 regülasyonuna uygun
- 109/2011 EEC regülasyonuna uygun 6 adet çamurluk
- Vinçli stepne taşıyıcı, 1 adet stepne için
- Teker takozu ve tutucusu, 2 adet
- Takım dolabı alüminyum sacdan, kilitlenebilir, 1 adet
- Vana dolabı alüminyum sacdan, kilitlenebilir, 1 adet
- Dolap içi aydınlatma lambası (Exproof), 1 adet
- Dolap dışı aydınlatma lambası (Exproof), 1 adet
- Yangın tüpü ve dolabı, 2 adet
- Katlanır alüminyum yanıl koruma, R73 regülasyonuna uygun
- 1 Adet Ara adaptör (4'ten - 3'e)
- 1 Adet Topraklama makarası
- 2 Adet Tekli Hortum taşıyıcı
- 1 Adet Alüminyum kürek
- 1 Adet Alüminyum kova
- 1 Adet Kauçuk çekiç
- Her bölme için koruma-gümrük kapağı
- Tank arka üst tarafta stop lambası
- R70 Regülasyonuna uygun, 2 adet reflektör ve reflektif şerit uygulaması ve 1 takım ADR uyarı işaretlemeleri
- Evrak çantası ve teknik dokümanlar, 1 adet

### Opsiyonel Özellikler

- 2'den 6'ya bölmeye kadar göz seçeneği
- Boşaltım için Yakıt pompası, Filtre, Sayaç, Hortum ve hortum makarası, Kollektörlü
- Boşaltım için Yakıt pompası, Filtre, Sayaç, Hortum ve hortum makarası, Kollektörsüz
- Boşaltım için Yakıt pompası, Filtre
- İlave korkuluk
- Çelik emniyet halat montajı
- Çift borulu hortum taşıyıcı
- 3" başlıklı Dişi/Dişi, Boşaltım hortumu

### Teknik Açıklama

Üretici firma, önceden haber vermeksizin modeli, teknik özellikleri ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.

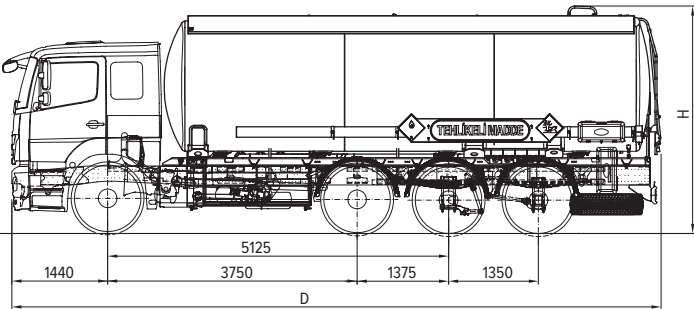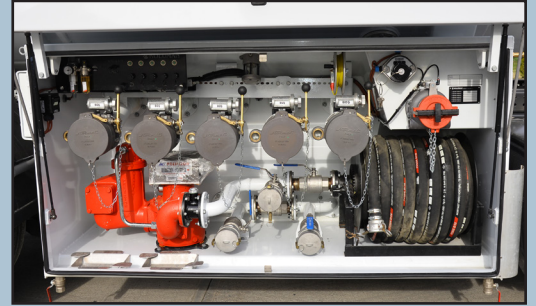

|                                |                                    |           |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Genişlik - Dış                 | W                                  | 2.550 mm  |
| Uzunluk- Dış                   | L                                  | 10.788 mm |
| Yükseklik Max. (Gabari)        | H                                  | 3.900 mm  |
| Dingil mesafesi                | WB                                 | 5.900 mm  |
| Tank bölme sayısı              | -                                  | 5 Bölmeli |
| Tank gövdesi                   | -                                  | Min. 5 mm |
| Bombe, dalgakıran kalınlıkları | -                                  | Min. 5 mm |
| Tank brüt hacmi                | -                                  | 27.000 L  |
| Boş ağırlık (-/+3)             | -                                  | 12.000 kg |
| Toplam yüklü ağırlık (-/+3)    | -                                  | 32.000 kg |
| Mercedenz Benz Kamyon (ADR)    | E6 MB Actros 3232L /3242L 8X2 5900 |           |

Koluman Otomotiv End. A.Ş.  
Fabrika;  
Şahin Mah., Sait Polat Bulvarı,  
No: 386/C, Tarsus  
MERSİN - TÜRKİYE  
T. +9(0) 324 651 0020  
F. +9(0) 324 651 4602

Ankara Şube;  
Ehlibeyt Mahallesi,  
Mevlana Bulvarı,  
No. 199/A, Çankaya  
ANKARA - TÜRKİYE  
T. +9(0) 312 583 7300  
F. +9(0) 312 473 7041 / 42

Ankara Şube;  
Karacaoğlan Mahallesi,  
Ankara Caddesi,  
No. 207-209, Gölbaşı  
ANKARA - TÜRKİYE  
T. +9(0) 312 497 5500  
F. +9(0) 312 497 5541

İstanbul Şube;  
Yakacık Caddesi,  
Ortadağ Mevki, No.33  
Sancaktepe - Kartal  
İSTANBUL - TÜRKİYE  
T. +9(0) 216 311 8050  
F. +9(0) 216 311 8229

Gaziantep Şube;  
Otoyol Org. San. Çıkışı,  
Gaziantep Cad. No.117  
Aktoprak - Şehitkamil  
GAZİANTEP - TÜRKİYE  
T. +9(0) 342 437 8500  
F. +9(0) 342 437 8400

Mersin Şube;  
Yenice Otoyol Çıkışı,  
Yenice - Tarsus  
MERSİN - TÜRKİYE  
T. +9(0) 324 651 4242  
F. +9(0) 324 651 4245