



## Alüminyum TANKER

### Semi Treyler - ADR' li

#### Teknik Özellikler

##### Şasi

Yüksek mukavemeti sağlayan özel alaşımlı iki adet ekstrüde kutu profil ve alüminyum destek plakalarından imal edilmiştir.

##### Tank ve Tank Üstü Komponentler

- Tank gövdesi min.5mm kalınlığında DIN EN 13094 uygun 5182 kalite alüminyum sacdan imal edilmiştir.
- Tank beş bölmeden ve yeterli ADR'ye uygun sayıda dalgakırandan oluşur.
- Tank üstünde her bölmeye ait dolum ve koruma kapağı mevcuttur.
- Tank üzerinde dolum esnasında taşan yakıtı, yağmur sularını toplayan bir havuz ve bunu boşaltmak için tankin iki tarafında drenaj sistemi mevcuttur.
- Tankın arka tarafında kaydırmaz alüminyum merdiven bulunmaktadır.
- Tank üzerinde emniyetli yürümeyi sağlamak amacıyla, kaydırmaz malzemeden imal edilmiş yürüme platformu bulunmaktadır. Platformun sağında pnömatik tahrikli katlanabilir alüminyum korkuluk mevcuttur.

##### Dolum ve Boşaltım Şekli

- Üstten dolum;
- Tankın üstünde bulunan her bölmenin dolum kapağından atmosfere açık dolum.
- Alttan dolum ve boşaltma;
- Her bölme için pnömatik kontrollü 4" dip vana ve vana dolabında bulunan API kaplinlerden hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı alttan dolum ve boşaltma sistemi. Alttan dolum sırasında aşırı dolumu önleyen optik emniyet sensörü.

##### ADR

EN-13094'e göre belgelendirilmiş LGBF Tank, Class-3.

##### Dingil ve Süspansiyon Sistemi

3 x 9 ton teknik kapasiteli, disk frenli dingiller. Havalı süspansiyon sistemi. Tam otomatik kalkar ön dingil.

##### Fren Sistemi

R13 regülasyonuna uygun EBS 2S/2M fren sistemi, ABS fonksiyonu ve RSS.

##### Lastik ve Jantlar

6+1 adet 385/65 R22,5 Lastikler. Sıfır ofset Alüminyum Jantlar.

##### Dengeleme Ayağı

24 ton kapasiteli, tek taraftan kumandalı ve çift hızlı.

##### Elektrik Sistemi

15 pollü priz. R48 regülasyonuna uygun 24V aydınlatma sistemi.

##### Yüzey Koruma

Alüminyum parçalar zımparalama ve kimyasal temizleme işleminden sonra astarlanır ve boyanır.

##### İşaretleme ve Levhalar

- Arka reflektör R70 regülasyonuna uygun , 2 adet.
- 1 takım ADR uyarı işaretlemeleri.
- Reflektif şerit uygulaması.



### Standart Aksesuarlar

2" King Pin, R55 regülasyonuna uygun
Sabit arka tampon, R58 regülasyonuna uygun
Vinçli stepne taşıyıcısı, 1 adet stepne için
Teker takozu ve tutucusu, 2 adet
Anti-spray yarım çamurluk, 109/2011 EEC regülasyonuna uygun, 6 adet
Alüminyum sacdan kilitlenebilir vana dolabı, 1 adet
Alüminyum sacdan kilitlenebilir takım dolabı, 1 adet
Alüminyum katlanır yanıl koruma R73 regülasyonuna uygun
Kaymaz (anti-slip) alüminyum merdiven, 1 adet
Kaymaz (anti-slip) yürüme yolu
Sağda pnömatik tahrikli, katlanabilir alüminyum korkuluklar
Üst havuzlama ve 2 adet drenaj sistemi
Vana dolabı ve yürüme yolu korkuluğunda güvenlik kilidi. (safety interlock)
Dolap içi aydınlatma lambası (Ex-proof), 1 adet

Projektör lamba (Ex-proof), 1 adet
Tankın arka üst tarafında stop lambası, 2 adet
Ara adaptör (4" ten - 3"e), 1 adet
Yangın tüpü ve dolabı, 2 adet
Topraklama kablosu ve makarası, 1 adet
Şasi profilinde kapaklı hortum taşıyıcı, 2 adet
Traction help-sürüş yardımı
Trafik uyarı konisi, 2 adet
Alüminyum kürek, 1 adet
Kauçuk çekmiş, 1 adet
Alüminyum kova, 1 adet
Her bölme için koruma-gümrük kapağı
Evrak çantası ve teknik dokümanlar, 1 adet





### Opsiyonel Özellikler

- İki'den yediye kadar bölme seçeneği.
- 3" başlıklı Dişi/Dişi, Boşaltım hortumu
- İlave korkuluk.
- Pompa, filtre, sayaç, hortum makarası opsiyonu.

### Teknik Açıklama

Üretici firma, önceden haber vermeksizin modeli, teknik özellikleri ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.

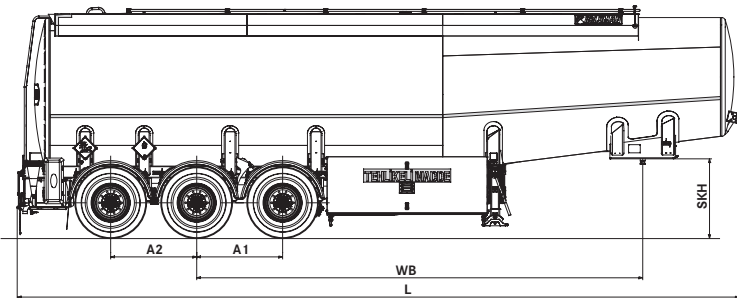

Genişlik -Dış	W	2.550 mm
Uzunluk- Dış	L	11.050 mm
Yükseklik Max.	H	3.545 mm
Beşinci teker yüksekliği (boş ve düzde iken)	SKH	1.210 mm
Beşinci teker yüksekliği (dolmuş ISO 1726 normuna göre)	SKH	1.180-1.300 mm
Dingil mesafesi	WB	6.800 mm
Dingil eksenleri arası mesafe	A1-A2	1.310-1.310 mm
Boş ağırlık (+/- 3%)	-	4.980 kg
Toplam brüt hacim (+/- 3%)	-	40.000 Lt
Tank gövdesi (ADR sertifikalı)	-	Min. 5 mm
King pin yükü (2" King Pin, SAE çelik std.)	-	12.000 kg

Koluman Otomotiv End. A.Ş.  
Fabrika;  
Şahin Mah., Sait Polat Bulvarı,  
No: 386/C, Tarsus  
MERSİN - TÜRKİYE  
T. +9(0) 324 651 0020  
F. +9(0) 324 651 4602

Ankara Şube;  
Ehlibeyt Mahallesi,  
Mevlana Bulvarı,  
No. 199/A, Çankaya  
ANKARA - TÜRKİYE  
T. +9(0) 312 583 7300  
F. +9(0) 312 473 7041 / 42

Ankara Şube;  
Karacaöğlan Mahallesi,  
Ankara Caddesi,  
No. 207-209, Gölbaşı ANKARA  
- TÜRKİYE  
T. +9(0) 312 497 5500  
F. +9(0) 312 497 5541

İstanbul Şube;  
Yakacak Caddesi,  
Ortadağ Mevki, No.33  
Sancaktepe - Kartal  
İSTANBUL - TÜRKİYE  
T. +9(0) 216 311 8050  
F. +9(0) 216 311 8229

Gaziantep Şube;  
Otoyol Org. San. Çıkışı,  
Gaziantep Cad. No.117  
Aktoprak - Şehitkamil  
GAZİANTEP - TÜRKİYE  
T. +9(0) 342 437 8500  
F. +9(0) 342 437 8400

Mersin Şube;  
Yenice Otoyol Çıkışı,  
Yenice - Tarsus  
MERSİN - TÜRKİYE  
T. +9(0) 324 651 4242  
F. +9(0) 324 651 4245